6 ホールキャップを取り付けます。

使用しないジョイント穴に付属のホールキャップを差し込みます。

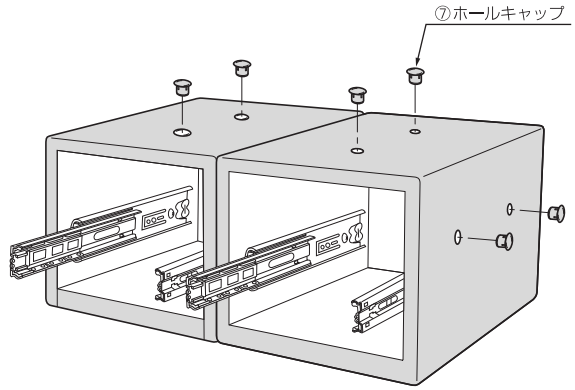

ホールキャップは、必ず奥まで差し込んでください。

指示 必ず付属の部品を指定通り使用して下さい。

7 ボックスを差し込みます。

ボックス側のスライドレールを、本体側のスライドレールに合わせて差し込み、ボックスを本体の一番奥まで押し込みます。差し込み後、ボックスがスムーズに引き出せるか確認してください。

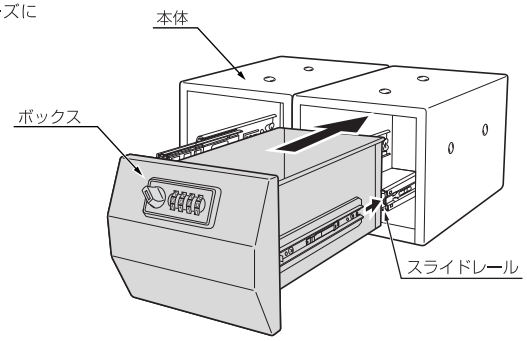

ボックスを本体に差し込む際には、指をはさまないようにご注意ください。

指に注意 けがの原因となることがあります。

設置終了後必ず確認してください。

指示 終了後、必ずボックスが引き出せるか、施錠・解錠が出来るか必ず確認して下さい。

● お手入れについて

・やわらかい布を水で薄めた中性洗剤に浸し、軽く絞って拭き取り、乾拭きをして下さい。ベンジン、シンナー、アルコール類及び化学ぞうきんは、表面塗装を傷めることがありますので使用しないで下さい。
・ダイヤルロックに油やグリスなどを注油しないで下さい。故障の原因となります。

● 製品に関するお問い合わせ

総合お問い合わせ窓口 受付時間 9:30～17:30 (平日のみ) フリーダイヤル 0120-13-2111

株式会社クローバー 〒561-0807 大阪府豊中市原田中1丁目2番40号
電話:06-6844-2111(代) FAX:06-6857-8111

株式会社クローバー ホームページ http://www.cloverkey.co.jp

© 2010 CLOVER CO.,LTD.

● 本書の記載内容は2010年3月現在のものです。

CLOVER CO., LTD.

QuattroCube

クワトロキューブ保管庫

設置説明書

品番 SB-QC01W-SL SL series

● 付属部品 設置の前に部品の確認を行って下さい。

①タッピンネジ φ6 L=30 (床固定用) (×4)	②コンクリートビス φ6 L=35 (床固定用) (×4)	③ボルト M8 L=15 (床固定用) (×2)	④ボルト・ナット M8 L=30 (上部ジョイント用) (×2)
⑤ボルト・ナット M8 L=15 (左右ジョイント用) (×2)	⑥嵩上げカラー (上部ジョイント用) (×2)	⑦ホールキャップ φ10用 (ジョイント穴用) (×6)	⑧床固定プレート (床固定用) (×1)
⑨設置説明書(本書) (×1)	⑩取扱説明書 (×1)	非常解錠用キー	サーチバー

※万一不足している場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

● 設置の前に、安全上のご注意を必ずお読み下さい。

設置説明書(本書)では、本製品を安全に正しく設置していただくためにお守りいただきたいことや、設置上の制限注意などの説明に下記マークを付けて区別説明しています。 これらのマーク箇所は必ずお読み下さい。

⚠ 注意 この表示を無視して誤った取り扱いをした場合、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのある警告内容を示しています。 安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守り下さい。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

⚠ この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。 ⃠ この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 ❗ この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。

⚠ 注意

火気のある場所では、設置しないで下さい。

禁止 火災の原因になります。

湿度の高い場所には、設置しないで下さい。

禁止 長期間使用されますと、サビ変形などが生じ、強度低下を招き破損してけがの原因となることがあります。

本体に乗ったり、踏み台代わりに使用しないで下さい。

禁止 重い荷物を載せたりすると倒れたり、破損してけがの原因になることがあります。

水平で安定した所に据えつけてください。

禁止 正しい向きで設置してください。斜面や凹凸のある場所に設置されますと、倒れたり、破損してけがの原因となることがあります。

奥行きが540mm以下の所には設置しないでください。

禁止 設置されますと、ボックスを引き抜く事が出来なくなります。

本体を、落下させたり衝撃を与えないでください。

禁止 本体の変形・破損ロックの動作不良の、原因となることがあります。

設置時、ネジ止めする箇所はしっかりと止めてください。

指示 必ず付属の部品を指定通り使用して下さい。不十分な取付方をすると強度が保てず、倒れたり破損してけがの原因となることがあります。

設置には一般工具、下穴加工具などが必要です。

指示 ボルト・ナット、ねじの取付には寸法の合った工具を使用して下さい。倒れたり破損してけがの原因となることがあります。

設置終了ご必ず確認してください。

指示 終了後、必ずボックスが引き出せるか、施錠・解錠が出来るか必ず確認して下さい。

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

取扱説明書(別紙)、設置説明書(本書)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。取扱説明書(別紙)、設置説明書(本書)は必ず保管してください。

● 設置方法 設置手順(設置図参照)

1 床固定プレートを固定します。

右記寸法図を参考に、床固定プレートを下記図のように4箇所を確実に固定してください。

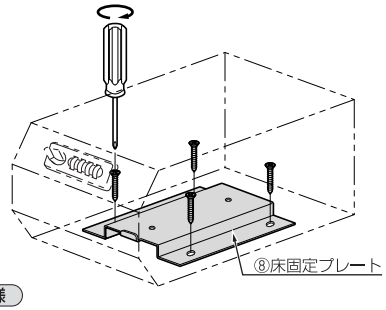

寸法図

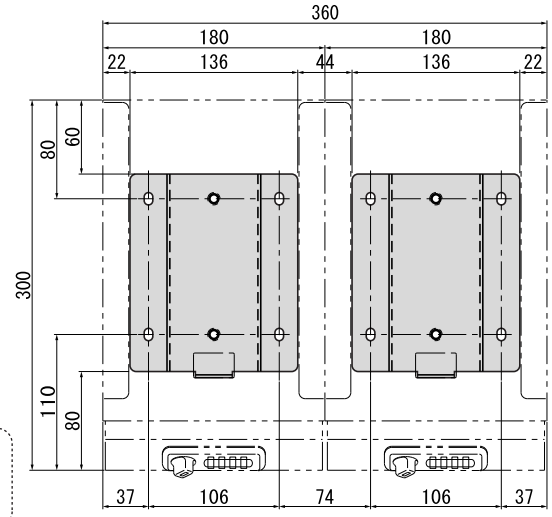

仕 様

- 外形サイズ（クワトロキューブ）
  幅180㎜×奥行き310㎜×高さ160㎜

① 木製床へ固定する場合（下穴φ5.3mm）
付属のタッピンネジ4本で固定します。
② コンクリート床へ固定する場合（下穴φ5.3~5.7mm）
付属のコンクリートビス4本で固定します。

奥行きが540mm以下の所には設置しないでください。

禁止 設置されますと、ボックスを引き抜く事が出来なくなります。

設置には一般工具、下穴加工具などが必要です。

指示 ボルト･ナット、ねじの取付には寸法の合った工具を使用して下さい。倒れたり破損してけがの原因となることがあります。

2 ボックスを引き抜きます。

本体からボックスを引出し、左右のスライドレール横にある「引き抜きロックレバー」を左右共に押さえた状態でボックスを手前に引き、本体から完全に引き抜きます。

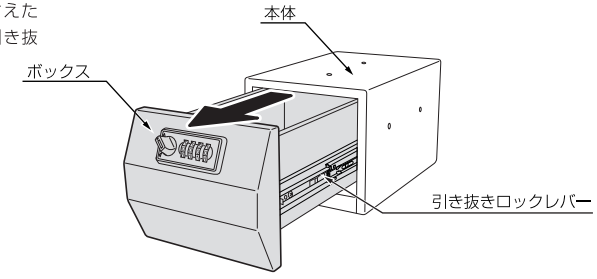

ロックレバーを、押す(解除)際に、指をはさまないようにご注意ください。

指に注意 けがの原因となることがあります。

3 本体を床固定金具に固定します。

本体を「⑧床固定プレート」の上に乗せて、付属のボルト「③M8 L=15mm」で2箇所を固定してください。

設置時、ネジ止めする箇所はしっかりと止めてください。

指示 必ず付属の部品を指定通り使用して下さい。不十分な取付方をすると強度が保てず、倒れたり破損してけがの原因となることがあります。

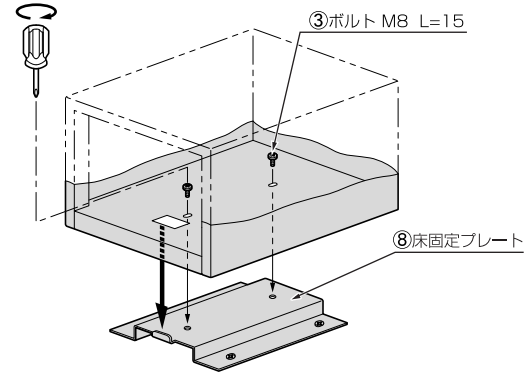

4 本体をジョイント（連結）する場合。

縦方向へのジョイント（連結）

本体にある「ジョイント穴(右図参照)」上部に「⑥嵩上げカラー」を貼り付けてから本体を重ねます。
「④M8 L=30mm・ナット」で2箇所を固定して連結してください。

設置には一般工具、下穴加工具などが必要です。

指示 ボルト･ナット、ねじの取付には寸法の合った工具を使用して下さい。倒れたり破損してけがの原因となることがあります。

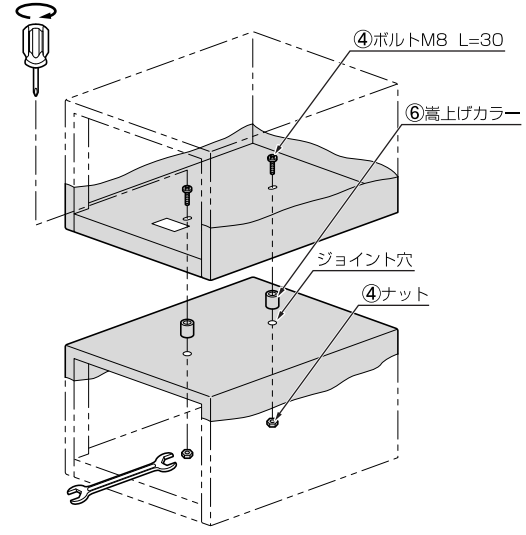

5 本体をジョイント（連結）する場合。

横方向へのジョイント（連結）

床固定金具を固定します。
(本書裏面の「設置方法1」をご参照ください。)
ジョイントさせる本体を、床固定金具に固定します。
(本書「設置方法2」「設置方法3」をご参照ください。)
付属のボルト「⑤M8 L=15・ナット」で2箇所を固定して連結してください。

設置時、ネジ止めする箇所はしっかりと止めてください。

指示 必ず付属の部品を指定通り使用して下さい。不十分な取付方をすると強度が保てず、倒れたり破損してけがの原因となることがあります。